


Solutions POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Ecolution® **HIGH SOLIDS** **FLOOR FINISH** *Enduit de finition à brillance élevée certifié écologique*

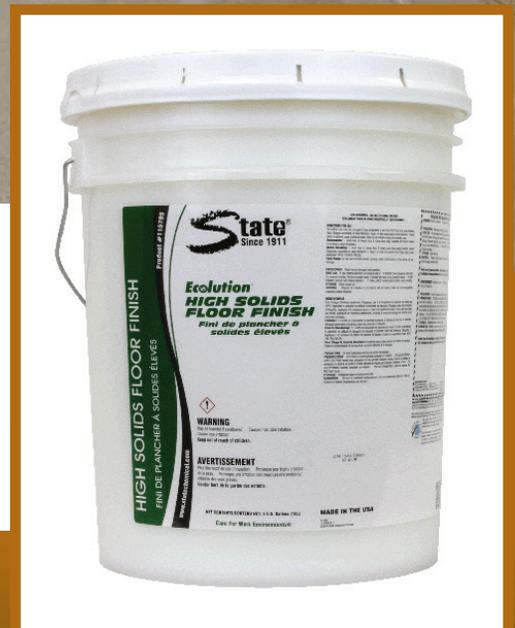

- Contient une teneur en solides de 22 % offrant une brillance élevée et une durabilité prolongée
- Préparation à faible odeur qui peut être appliquée en présence d'occupants
- Homologué Green Seal (GS-40)



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS®

Ecolution® HIGH SOLIDS FLOOR FINISH

Enduit de finition à brillance élevée certifié écologique

FORMULE PLUS SÉCURITAIRE

Ecolution® High Solids Floor Finish consiste en une formule active composée de copolymères d'acrylique et de styrène qui ne contient pas de zinc comme agent de réticulation. Cette formule spéciale offre un degré de brillance élevé et une excellente durabilité. De plus, Ecolution® High Solids Floor Finish résiste au frottement, au marquage de traces noires et au farinage favorisant le maintien de son apparence original.

DEGRÉ DE BRILLANCE ÉLEVÉ ET EXCELLENTE DURABILITÉ

Avec une teneur en solides aussi élevée que 22 %, Ecolution® High Solids Floor Finish procure aux planchers qu'il revêt une apparence de salle d'exposition qu'ils préserveront durablement. Ses propriétés d'autonivelage garantissent une superbe surface de finition uniforme qui pourra cependant facilement s'enlever avec le décapant Ecolution® Floor Stripper. De plus, l'enduit de finition répond aux normes antidérapantes et offre ainsi une surface de plancher sécuritaire même dans les zones de circulation élevée.

MODE D'EMPLOI :

Veuillez lire attentivement l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour l'ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins concernant le produit avant son utilisation.

1. Enlever l'ancien enduit de finition en utilisant le décapant Ecolution® Floor Stripper.
2. Rincer la surface avec de l'eau froide, en s'assurant qu'il ne reste aucun résidu.
3. Appliquer Ecolution® High Solids Floor Finish à l'aide d'une vadrouille en rayonne ou un applicateur en laine d'agneau.
4. Laisser sécher de 45 à 60 minutes entre les couches (et plus, si le taux d'humidité est élevé).
 - Pour d'excellents résultats, appliquer cinq couches d'enduit à la surface.
 - Ne jamais remettre le restant de l'enduit non appliqué dans le contenant d'origine.
5. Attendre 24 heures avant de polir avec une machine haute vitesse.

Éliminer le produit non utilisé conformément aux réglementations fédérales, provinciales et municipales. Utiliser le produit selon les dilutions d'utilisation prescrites. Les contenants vides peuvent être recyclés.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide blanc laiteux

ODEUR : neutre

pH : 7,5

TENEUR EN AMMONIAC : aucune

POLYMÈRE À TENEUR EN SOLIDES : 22 %

TYPE : copolymère de styrène et d'acrylique entrecroisés sans zinc

POINT ÉCLAIR : > 93,3 °C

DURÉE DE CONSERVATION : doit être maintenu au-dessus du point de congélation

COEFFICIENT DE FRICTION STATIQUE : supérieur à 0,5 selon la norme ASTM D-2047-11

DÉCAPAGE : utiliser Ecolution® Floor Stripper

COUVERTURE : 35 à 50 mètres carrés par litre



Ce produit est conforme à la norme écologique GS-40 de Green Seal^{MC} basée sur le rendement efficace, le volume concentré, la minimisation et la recyclabilité de l'emballage ainsi que les limites de protection en matière de : COV et de toxicité pour les humains et l'environnement. GreenSeal.org.

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR L'ENTRETIEN DES PLANCHERS



Ecolution® Neutral Floor Cleaner
Nettoyant pour planchers certifié écologique



Ecolution® Floor Stripper
Décapant pour enduit de finition certifié écologique



Floor Wizard^{MC} EZ Guard
Agent de restauration et d'entretien pour le polissage haute vitesse



Restorer
Agent de restauration et d'entretien polyvalent pour les planchers

EMBALLAGE

115796	Baril de 75 l
115795	Seau de 19 l
119630	Bouteille de 3,78 ml/caisse de 4



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185