

Solutions POUR LA PRÉPARATION DES ALIMENTS



TEMPEST^{MC}



- Nettoyant NEP non moussant pour les usines d'aliments et de boissons
- Efficace contre une vaste gamme de salissures tenaces, dont le carbone, le sucre et les souillures à base de corps gras
- Contient des agents de surface à faible action moussante et est sécuritaire lorsqu'utilisé dans le nettoyage en place, les autolaveuses et les machines à laver par pulvérisation




CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

TEMPEST^{MC}

SPÉCIALEMENT CONÇU

Tempest est un nettoyant alcalin non chloré et non moussant recommandé pour le nettoyage, le nettoyage en place (NEP) ainsi que le nettoyage à pression.

Cette formule polyvalente est efficace contre une gamme de salissures tenaces de sources diverses dont le carbone, les souillures à base de corps gras, la graisse et l'huile. Tempest s'attaque rapidement à la saleté, permettant un rinçage facile lors de son utilisation dans le NEP, les autolaveuses et les machines à laver par pulvérisation pour les casseroles.

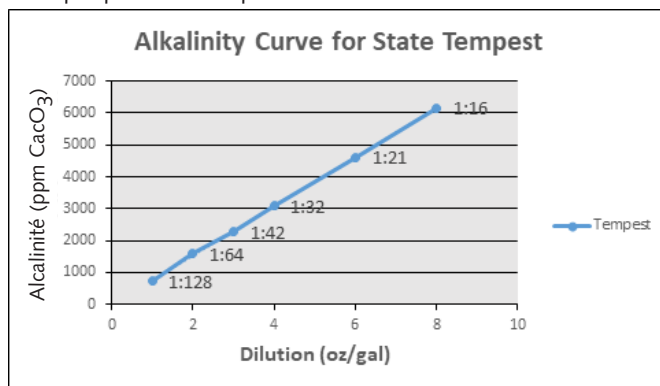

MODE D'EMPLOI :

Nettoyage des bacs et des plateaux : Ajouter 1/4 oz à 2 oz (2 ml à 16 ml) de produit par gallon (litre) d'eau. Le produit peut être injecté dans les lessiveuses pour pièces automatiques ou ajouté manuellement à l'eau de lavage.

Nettoyage en place (NEP) : Rincer le système avec de l'eau. Diluer de 4 oz à 8 oz (430 ml à 62 ml) de produit par gallon (litre) d'eau, selon le degré de saleté. Pour des résultats optimaux, réchauffer la solution entre 60 °C et 85°C. Faire circuler la solution dans le système jusqu'à l'élimination de la saleté. Purger le système et rincer à l'eau potable.

Nettoyage à la pression et à la vapeur : Diluer de 1 oz à 3 oz (8 ml à 23 ml) de produit par gallon (litre) d'eau, selon le degré de saleté. Appliquer la solution sur les surfaces souillées; frotter si nécessaire. Rincer à l'eau potable.

Hottes autonettoyantes : Diluer de 12 oz à 36 oz (94 ml à 281 ml) de produit par gallon (litre) d'eau. Faire circuler la solution dans le système selon les directives du fabricant. Rincer à l'eau potable.

Nettoyage général : Diluer de 2 oz à 6 oz (16 ml à 47 ml) de produit par gallon (litre) d'eau, selon le degré de saleté. Appliquer la solution sur les surfaces souillées; frotter si nécessaire. Rincer à l'eau potable.

Autolaveuse : Diluer de 1 oz à 3 oz (8 ml à 23 ml) de produit par gallon (litre) d'eau, selon le degré de saleté. Nettoyer le plancher à l'aide de l'autolaveuse. Bien rincer à l'eau potable.

REMARQUE : Prudence lors de l'utilisation sur l'aluminium, les métaux galvanisés ou les surfaces peintes. Un contact prolongé peut causer une détérioration. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT : liquide incolore

HYDROSOLUBILITÉ : totale

ODEUR : faible

pH (CONCENTRÉ) : >12,5

MASSE VOLUMIQUE (KG/L) : 1,1

Pour les renseignements concernant la fiche de données de sécurité, consulter le www.stateindustrial.com.

EMBALLAGE

110297	Baril de 208 l
111367	Baril de 75 l
124841	Seau de 18 l



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

