


NETTOYANTS SPÉCIALISÉS

Solutions



STATE CONTACT AND CIRCUIT BOARD CLEANER^{MC}

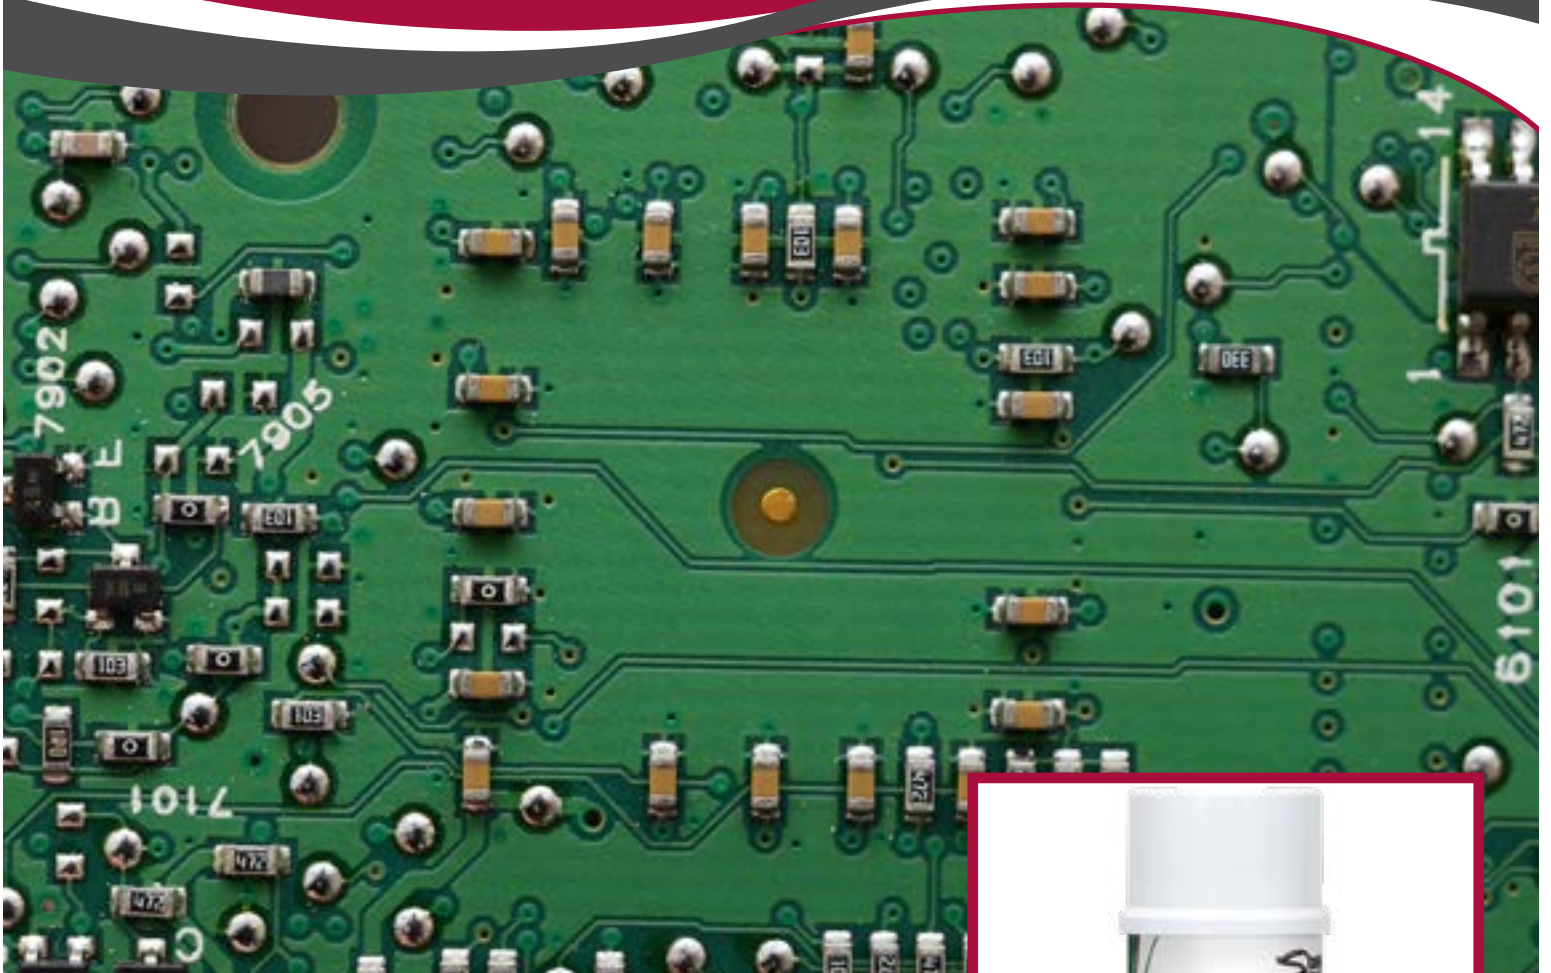

- Utilisation sécuritaire sur le plastique, le caoutchouc et le métal
- Nettoyant pour contact électrique à séchage rapide
- S'évapore sans laisser de trace de résidu



CARE FOR WORK ENVIRONMENTS[®]

STATE CONTACT AND CIRCUIT BOARD CLEANER^{MC}

UTILISATION SÉCURITAIRE SUR LE PLASTIQUE

State Contact and Circuit Board Cleaner est un mélange de solvants hautement efficace à séchage rapide, non conducteur et sans danger pour le plastique, le caoutchouc et le métal. Ce produit ne contient aucun CFC ou HCFC et ne présente aucun danger pour la couche d'ozone.

EXCELLENT NETTOYANT

Ce produit agit rapidement pour éliminer l'huile, la graisse, la saleté et les substances visqueuses des cartes de circuit, des ordinateurs, des bandes magnétiques, des circuits imprimés, des jauges, des interrupteurs et des relais. Il a de nombreuses possibilités d'utilisation dans les bureaux, les manufactures, les appartements et les condos, les usines industrielles, les écoles et les hôpitaux.

ENTRETIEN DE PRÉVENTION

Utiliser State Contact and Circuit Board Cleaner pour prolonger la durée de vie des composants électriques et favoriser la prévention de formation de corrosion ou de dépôts de carbone qui peuvent compromettre le fonctionnement des équipements.

MODE D'EMPLOI :

Ne pas utiliser sur de l'équipement électrique sous tension. Laisser sécher le produit et s'évaporer complètement les vapeurs avant de remettre l'équipement sous tension. Pulvériser généreusement State Contact and Circuit Board Cleaner à environ 30 cm de la surface de contact. Utiliser le tube de rallonge pratique pour une application d'extrême précision. En cas de surfaces corrodées ou de dépôts de carbone importants, il est recommandé d'utiliser une brosse. Pulvériser une quantité suffisante de State Contact and Circuit Board Cleaner pour permettre l'élimination des accumulations de saleté avant de réactiver le système.

DONNÉES TECHNIQUES

COULEUR : transparent et incolore

ODEUR : solvant

STABILITÉ AU FROID : -18 °C

DENSITÉ : environ 0,71

DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans

* Est extrêmement inflammable et doit être uniquement utilisé sur de l'équipement qui a été mis hors tension.

EMBALLAGE

129247-12 Aérosol de 312 g/caisse de 12



State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg "M"
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

